
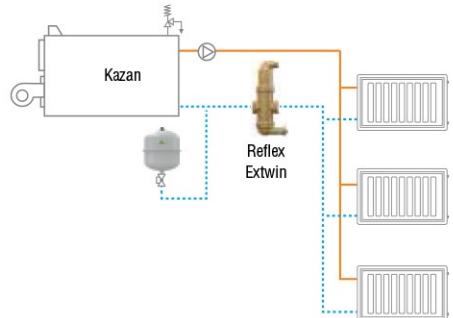


# Extwin

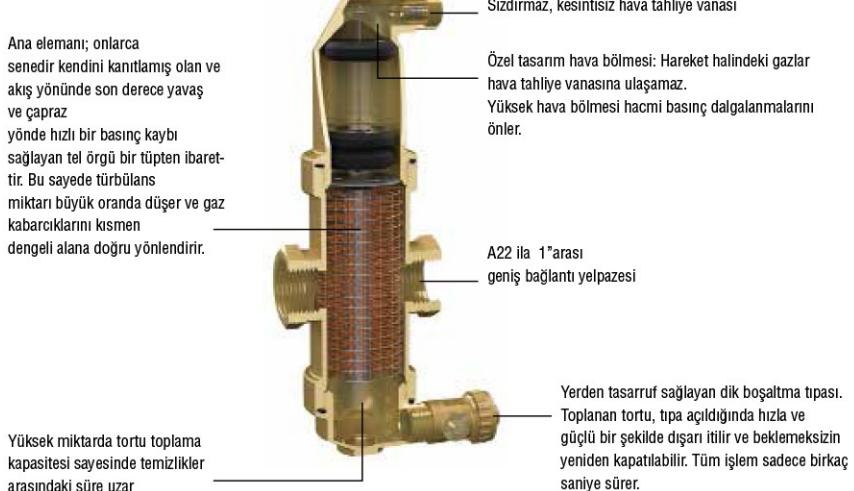

Extwin "pirinç" sistemi birleşik mikro kabarcık, tortu ve pislik ayırma şeması

#### Genel Bilgiler

- Boytaya bağlı pırıncı tasarımları
- Kurulum: yatay, dikey
- Bağlantı seçenekleri: dişli ve kelepçe halkası,
- Bağlantı çapı A22 - 1"
- Maks. çalışma basıncı: 10 bar
- Maks. çalışma sıcaklığı 110°C

#### Kısaca Avantajları

- Serbest dolaşan pislik ve tortu parçacıklarını uzaklaştırır
- Tam otomatik sürekli çalışma
- Sadece 5 saniyelik bakım
- Suyun serbestçe sürekli akışını sağlayan açıklık
- Kapama vanaları ve baypas hatları gerekmeyez. Sistem çalışırken tortu giderme işlemi yapılabilir
- Tam kapsamlı çalışma basınç, sıcaklık değerleri ve malzemeler
- İşı jeneratörleri, termostat vanaları, vb. sürekli bir şekilde hatasız çalışmasını sağlar
- Uzun vadede sistem arıza ve duruş riskini azaltır

## Extwin (Pırıncı) Birleşik Mikro Kabarcık, Tortu ve Pislik Ayırıcı

Pırıncı, 110°C 10 bar

- Yatay

Tip	Ürün No	Ağırlık kg	Malzeme Grubu	Bağlantı	$\dot{V}$ max m³/h	L mm	$\varnothing$ D mm	H mm
TW 22	9253000	1,7	82	22 mm <sup>1)</sup>	1.25	105	63	261
TW 1	9253010	1,7	82	G 1	2.00	84	63	261

Pırıncı, 110°C 10 bar

- Yatay M magnetli

Tip	Ürün No	Ağırlık kg	Malzeme Grubu	Bağlantı	$\dot{V}$ max m³/h	L mm	$\varnothing$ D mm	H mm
TW 22 M	9257000	1,8	82	22 mm <sup>1)</sup>	1.25	105	63	261
TW 1 M	9257010	1,8	82	G 1	2.00	84	63	261

Pırıncı, 110°C 10 bar

- Dikey

Tip	Ürün No	Ağırlık kg	Malzeme Grubu	Bağlantı	$\dot{V}$ max m³/h	L mm	$\varnothing$ D mm	H mm
TW 22 V	9253500	2,1	82	22 mm <sup>1)</sup>	1.25	105	63	261

Pırıncı, 110°C 10 bar

- Dikey M magnetli

Tip	Ürün No	Ağırlık kg	Malzeme Grubu	Bağlantı	$\dot{V}$ max m³/h	L mm	$\varnothing$ D mm	H mm
TW 22 V-M	9257500	2,2	82	22 mm <sup>1)</sup>	1.25	105	63	261

